


みがき棒鋼のコンビニ

ร้านสะดวกซื้อเหล็กเพลลาขาวรีดเย็นแบบสำเร็จรูป

Various Precision Bars and Plates

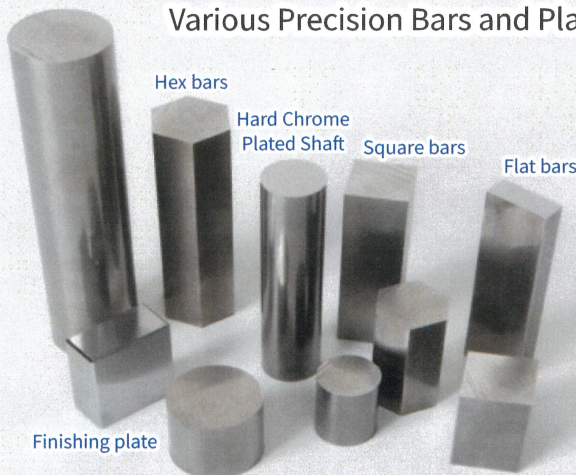

みがき棒鋼とは切削加工工程を省略できる
仕上げ済みの材料です。

多くの形状、サイズを在庫することで「必要なもの」
を「必要な時」に「必要なだけ」ご提供しております。
工程コストの削減にお役立てください。

เหล็กเพลลาขาวรีดเย็น เป็นวัสดุเหล็กผิวสำเร็จรูป
ที่ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต
ด้วยสต็อกสินค้าที่มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายของเรา
จะสามารถช่วยลดขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน
และเรายังให้บริการจัดส่งสินค้าในเวลาที่คุณต้องการ
ในปริมาณที่ต้องการใช้นั้น

POINT 1 豊富な在庫(鋼種、形状、サイズ 800種超)

ความหลากหลายของสินค้า (ชนิด, ลักษณะ, ขนาด มากกว่า 800 ประเภท)

POINT 2 自社便による当日及び翌日配送(30km以内)

จัดส่งสินค้าภายในวัน หรือ วันถัดไป (ในรัศมี 30 km)

POINT 3 定尺材及び切断品を1個からお届け

จำหน่ายทั้งแบบท่อนยาวและ แบบตัดตามขนาดที่ต้องการ
พร้อมให้บริการจัดส่ง แม้ต้องการเพียง 1 ชิ้น

POINT 4 在庫は全て日本品質

สินค้าทุกชิ้นในสต็อกของเรา เป็นสินค้าที่ถูกต้องควบคุมด้วยมาตรฐานญี่ปุ่น

Cold Draw Bars

SS400 (General CD-Bars)

S45C

SCM435

SCM415

SK4F-G

S45C-G

SUS304

SUS303

SUS420J2

SUS430F

SUS316

Free - cutting steels

Aluminum (Plate, Bar)



Quick Quotation



02-103-6426



koho_q@koho-pbm.co.th



koho-pbm

Cold draw finished bars -みがき棒鋼-

Flat -平角棒-

size mm t x w	IT13 (h13)	kg / m	SS400 length	S45C length
3 × 9	+0 -0.220	0.212	3	
+0 -0.140 10	+0 -0.220	0.236	3	
12	+0 -0.270	0.283	3	
13	+0 -0.270	0.306	3	2
16	+0 -0.270	0.377	3	3
19	+0 -0.330	0.447	3	3
22	+0 -0.330	0.518	3	3
25	+0 -0.330	0.589	3	3
32	+0 -0.390	0.754	4	4
38	+0 -0.390	0.895	4	4
50	+0 -0.390	1.178	4	4
4 × 10	+0 -0.220	0.314	2	
+0 -0.180 13	+0 -0.270	0.408	2	
16	+0 -0.270	0.502	3	
19	+0 -0.330	0.597	3	
22	+0 -0.330	0.691	3	
25	+0 -0.330	0.785	3	
32	+0 -0.390	1.005	4	
4.5 × 9	+0 -0.220	0.318	3	
+0 -0.180 13	+0 -0.270	0.459	3	3
16	+0 -0.270	0.565	3	3
19	+0 -0.330	0.671	3	3
22	+0 -0.330	0.777	3	3
25	+0 -0.330	0.883	3	4
32	+0 -0.390	1.13	4	4
38	+0 -0.390	1.342	4	4
50	+0 -0.390	1.766	4	4
65	+0 -0.460	2.296	4	
100	+0 -0.540	3.533	4	
5 × 10	+0 -0.220	0.393	2	
+0 -0.180 13	+0 -0.270	0.51	3	
16	+0 -0.270	0.628	3	
19	+0 -0.330	0.746	3	
22	+0 -0.330	0.864	3	
25	+0 -0.330	0.981	3	
30	+0 -0.330	1.178	4	
32	+0 -0.390	1.256	4	
38	+0 -0.390	1.492	4	
44	+0 -0.390	1.727	4	
50	+0 -0.390	1.963	4	
6 × 9	+0 -0.220	0.424	3	
+0 -0.180 10	+0 -0.220	0.471	3	
12	+0 -0.270	0.565	3	
13	+0 -0.270	0.612	3	4
16	+0 -0.270	0.754	3	4
19	+0 -0.330	0.895	3	4
20	+0 -0.330	0.942	3	
22	+0 -0.330	1.036	3	4
25	+0 -0.330	1.178	3	4
32	+0 -0.390	1.507	4	4
38	+0 -0.390	1.79	4	4
40	+0 -0.390	1.884	4	
44	+0 -0.390	2.072	4	4
50	+0 -0.390	2.355	4	4
60	+0 -0.460	2.826	4	4
65	+0 -0.460	3.062	4	4
75	+0 -0.460	3.533	4	4
90	+0 -0.540	4.239	4	4
100	+0 -0.540	4.71	4	4
125	+0 -0.630	5.888	4	4
150	+0 -0.630	7.065	4	4
180	+0 -0.630	8.478	4	
200	+0 -0.720	9.42	4	
250	+0 -0.720	11.78	4	
300	+0 -0.810	14.13	4	
350	+0 -0.890	16.49	4	
400	+0 -0.890	18.84	4	

size mm t x w	IT13 (h13)	kg / m	SS400 length	S45C length
8 × 10	+0 -0.220	0.628	3	
+0 -0.220 12	+0 -0.270	0.754	4	
13	+0 -0.270	0.816	3	
16	+0 -0.270	1.005	3	
19	+0 -0.330	1.193	3	
22	+0 -0.330	1.382	4	
25	+0 -0.330	1.57	4	
30	+0 -0.330	1.884	4	
32	+0 -0.390	2.01	4	
40	+0 -0.390	2.512	4	
50	+0 -0.390	3.14	4	
9 × 12	+0 -0.270	0.848	4	
+0 -0.220 13	+0 -0.270	0.918	4	
16	+0 -0.270	1.13	4	4
19	+0 -0.330	1.342	4	4
22	+0 -0.330	1.554	4	4
25	+0 -0.330	1.766	4	4
32	+0 -0.390	2.261	4	4
38	+0 -0.390	2.685	4	4
44	+0 -0.390	3.109	4	4
50	+0 -0.390	3.533	4	4
60	+0 -0.460	4.239	4	4
65	+0 -0.460	4.592	4	4
75	+0 -0.460	5.299	4	4
90	+0 -0.540	6.359	4	4
100	+0 -0.540	7.065	4	4
125	+0 -0.630	8.831	4	4
150	+0 -0.630	10.6	4	4
180	+0 -0.630	12.72	4	
200	+0 -0.720	14.13	4	4
250	+0 -0.720	17.66	4	4
300	+0 -0.810	21.2	4	4
350	+0 -0.890	24.73	4	
400	+0 -0.890	28.26	4	
10 × 12	+0 -0.270	0.942	4	
+0 -0.270 15	+0 -0.270	1.178	4	
16	+0 -0.270	1.256	4	
20	+0 -0.330	1.57	4	
25	+0 -0.330	1.963	4	
30	+0 -0.330	2.355	4	
32	+0 -0.390	2.512	4	4
38	+0 -0.390	2.983	4	4
40	+0 -0.390	3.14	4	
50	+0 -0.390	3.925	4	4
60	+0 -0.460	4.71	4	
65	+0 -0.460	5.103	4	
75	+0 -0.460	5.888	4	
90	+0 -0.540	7.065	4	
100	+0 -0.540	7.85	4	
125	+0 -0.630	9.813	4	
150	+0 -0.630	11.78	4	
200	+0 -0.720	15.7	4	
250	+0 -0.720	19.63	4	
300	+0 -0.810	23.55	4	
12 × 16	+0 -0.270	1.507	4	4
+0 -0.270 19	+0 -0.330	1.79	4	4
20	+0 -0.330	1.884	4	
22	+0 -0.330	2.072	4	4
25	+0 -0.330	2.355	4	4
32	+0 -0.390	3.014	4	4
38	+0 -0.390	3.58	4	4
44	+0 -0.390	4.145	4	4
50	+0 -0.390	4.71	4	4
60	+0 -0.460	5.652	4	4
65	+0 -0.460	6.123	4	4
75	+0 -0.460	7.065	4	4
90	+0 -0.540	8.478	4	4

size mm t x w	IT13 (h13)	kg / m	SS400 length	S45C length
12 × 100	+0 -0.540	9.42	4	4
+0 -0.270 125	+0 -0.630	11.78	4	4
150	+0 -0.630	14.13	4	4
180	+0 -0.630	16.96	4	
200	+0 -0.720	18.84	4	4
250	+0 -0.720	23.55	4	4
300	+0 -0.810	28.26	4	4
350	+0 -0.890	32.97	4	
400	+0 -0.890	37.68	4	
15 × 20	+0 -0.330	2.355	4	4
+0 -0.270				
16 × 19	+0 -0.330	2.386	4	4
+0 -0.270 20	+0 -0.330	2.512	4	
22	+0 -0.330	2.763	4	4
25	+0 -0.330	3.14	4	4
32	+0 -0.390	4.019	4	4
38	+0 -0.390	4.773	4	4
44	+0 -0.390	5.526	4	4
50	+0 -0.390	6.28	4	4
60	+0 -0.460	7.536	4	4
65	+0 -0.460	8.164	4	4
75	+0 -0.460	9.42	4	4
90	+0 -0.540	11.3	4	4
100	+0 -0.540	12.56	4	4
125	+0 -0.630	15.7	4	4
150	+0 -0.630	18.84	4	4
180	+0 -0.630	22.61	4	
200	+0 -0.720	25.12	4	4
250	+0 -0.720	31.4	4	4
300	+0 -0.810	37.68	4	4
350	+0 -0.890	43.96	4	
400	+0 -0.890	50.24	4	
19 × 22	+0 -0.330	3.281	4	4
+0 -0.330 25	+0 -0.330	3.729	4	4
32	+0 -0.390	4.773	4	4
38	+0 -0.390	5.668	4	4
44	+0 -0.390	6.563	4	4
50	+0 -0.390	7.458	4	4
60	+0 -0.460	8.949	4	4
65	+0 -0.460	9.695	4	4
75	+0 -0.460	11.19	4	4
90	+0 -0.540	13.42	4	4
100	+0 -0.540	14.92	4	4
125	+0 -0.630	18.64	4	4
150	+0 -0.630	22.37	4	4
180	+0 -0.630	26.85	4	
200	+0 -0.720	29.83	4	4
250	+0 -0.720	37.29	4	4
300	+0 -0.810	44.75	4	4
350	+0 -0.890	52.2	4	
400	+0 -0.890	59.66	4	
22 × 25	+0 -0.330	4.318	4	4
+0 -0.330 32	+0 -0.390	5.526	4	4
38	+0 -0.390	6.563	4	4
44	+0 -0.390	7.599	4	4
50	+0 -0.390	8.635	4	4
60	+0 -0.460	10.36	4	
65	+0 -0.460	11.23	4	4
75	+0 -0.460	12.95	4	4
90	+0 -0.540	15.54	4	
100	+0 -0.540	17.27	4	4
125	+0 -0.630	21.59	4	4
150	+0 -0.630	25.91	4	4
180	+0 -0.630	31.09	4	
200	+0 -0.720	34.54	4	4
250	+0 -0.720	43.18	4	
300	+0 -0.810	51.81	4	





Cold draw finished bars -みがき棒鋼-

Square -四角棒-



size mm t x w	IT13 (h13)	kg / m	SS400 length	S45C length
22 x 350	+0 -0.890	60.45	4	
+0 -0.330 400	+0 -0.890	69.08	4	
25 x 32	+0 -0.390	6.28	4	4
+0 -0.330 38	+0 -0.390	7.458	4	4
44	+0 -0.390	8.635	4	4
50	+0 -0.390	9.813	4	4
60	+0 -0.460	11.78	4	4
65	+0 -0.460	12.76	4	4
75	+0 -0.460	14.72	4	4
90	+0 -0.540	17.66	4	4
100	+0 -0.540	19.63	4	4
125	+0 -0.630	24.53	4	4
150	+0 -0.630	29.44	4	4
180	+0 -0.630	35.33	4	
200	+0 -0.720	39.25	4	4
250	+0 -0.720	49.06	4	4
300	+0 -0.810	58.88	4	4
350	+0 -0.890	68.69	4	
400	+0 -0.890	78.5	4	
30 x 50	+0 -0.390	11.78	4	4
+0 -0.330 65	+0 -0.460	15.31	4	4
75	+0 -0.460	17.66	4	4
100	+0 -0.540	23.55	4	4
125	+0 -0.630	29.44	4	4
150	+0 -0.630	35.33	4	4
200	+0 -0.720	47.1	4	
250	+0 -0.720	58.88	4	
300	+0 -0.810	70.65	4	
350	+0 -0.890	82.43	4	
400	+0 -0.890	94.2	4	
32 x 50	+0 -0.390	12.56	4	4
+0 -0.390 65	+0 -0.460	16.33	4	4
75	+0 -0.460	18.84	4	4
100	+0 -0.540	25.12	4	4
125	+0 -0.630	31.4	4	4
150	+0 -0.630	37.68	4	4
200	+0 -0.720	50.24	4	
250	+0 -0.720	62.8	4	
300	+0 -0.810	75.36	4	
350	+0 -0.890	87.92	4	
400	+0 -0.890	100.84	4	
38 x 50	+0 -0.390	14.92	4	4
+0 -0.390 65	+0 -0.540	19.39	4	4
75	+0 -0.540	22.37	4	4
100	+0 -0.540	29.83	4	4
125	+0 -0.630	37.29	4	4
150	+0 -0.630	44.75	4	4
200	+0 -0.720	59.66	4	
250	+0 -0.720	74.58	4	
300	+0 -0.810	89.49	4	
350	+0 -0.890	104.41	4	
400	+0 -0.890	119.32	4	
50 x 65	+0 -0.540	25.51	4	4
+0 -0.390 75	+0 -0.540	29.44	4	4
100	+0 -0.540	39.25	4	4
125	+0 -0.630	49.09	4	
150	+0 -0.630	58.88	4	
200	+0 -0.720	78.5	4	
250	+0 -0.720	98.13	4	
300	+0 -0.810	117.75	4	

size mm t x w	IT11 (h11)	kg / m	SS400 length	S45C length
4	+0 -0.075	0.126	2	2
5	+0 -0.075	0.196	2	2
6	+0 -0.075	0.283	3	4
7	+0 -0.090	0.385	4	4
8	+0 -0.090	0.502	3	4
9	+0 -0.090	0.636	3	4
9.52	+0 -0.090	0.711	4	
10	+0 -0.090	0.785	3	4
11	+0 -0.110	0.95	3	4
12	+0 -0.110	1.13	4	4
12.7	+0 -0.110	1.266	4	
13	+0 -0.110	1.327	4	4
14	+0 -0.110	1.539	4	4
15	+0 -0.110	1.766	4	4
16	+0 -0.110	2.01	4	4
17	+0 -0.110	2.269	4	4
18	+0 -0.110	2.543	4	4
19	+0 -0.130	2.834	4	4
20	+0 -0.130	3.14	4	4
21	+0 -0.130	3.462	4	
22	+0 -0.130	3.799	4	4
23	+0 -0.130	4.153	4	
24	+0 -0.130	4.522	4	
25	+0 -0.130	4.906	4	4
26	+0 -0.130	5.307	4	
28	+0 -0.130	6.154	4	4
30	+0 -0.130	7.065	4	4
32	+0 -0.160	8.035	4	4
35	+0 -0.160	9.616	4	4
36	+0 -0.160	10.17	4	
38	+0 -0.160	11.34	4	4
40	+0 -0.160	12.56	4	4
42	+0 -0.160	13.85	4	4
44	+0 -0.160	15.2	4	
45	+0 -0.160	15.9	4	4
50	+0 -0.160	19.63	4	4
55	+0 -0.190	23.75	4	4
60	+0 -0.190	28.26	4	4
65	+0 -0.190	33.17	4	4
70	+0 -0.190	38.47	4	4
75	+0 -0.190	44.16	4	4
80	+0 -0.190	50.24	4	4
85	+0 -0.220	56.72	4	
90	+0 -0.220	63.59	4	4
95	+0 -0.220	70.85		
100	+0 -0.220	78.5	4	4


length : m



Product use cases CD-Bars



Plastic parts



	SS400 CD-BAR	All CD-BARS	
	Raw Materials used	Straightness	Dimensional Tolerance (JIS G 3123)
Round	SGD3 , AISI1018 , SS400 etc.	max 1mm / 1000mm	h9
Hexagonal	SGD3 , AISI1018 , SS400 etc.	max 2mm / 1000mm	h12
Square	SGD3 , SGDB , AISI1018 , SS400 etc.	max 2mm / 1000mm	h11
Flat	SS400 , SGDB , SWRM8~10 etc.	max 2mm / 1000mm	h13

Cold draw finished bars -みがき棒鋼-

Round -丸棒-

size mm Φ	IT9 (h9)	kg / m	SS400 length	S45C length	SCM435 length	SCM415 length	SUS304 length	SUS303 length
3	+0 -0.025	0.055	2					
4	+0 -0.030	0.099	2	2			3	
5	+0 -0.030	0.154	3	3	2	3	3	3
6	+0 -0.030	0.222	3	3	3	3	3	3
6.35	+0 -0.036	0.249	3	4				
7	+0 -0.036	0.302	4	4	3	3	3	3
8	+0 -0.036	0.395	4	4	3	3	3	3
9	+0 -0.036	0.499	4	4	3	3	3	3
9.52	+0 -0.036	0.559	4					
10	+0 -0.036	0.617	4	4	3	3	3	3
11	+0 -0.043	0.746	4	4	3	3	3	3
11.11	+0 -0.043	0.761	4					
12	+0 -0.043	0.888	4	4	3	3	3	3
12.7	+0 -0.043	0.994	4	4				
13	+0 -0.043	1.042	4	4	3	3	3	3
14	+0 -0.043	1.208	4	4	3	3	3	3
14.28	+0 -0.043	1.257	4					
15	+0 -0.043	1.387	4	4	3	3	3	3
15.87	+0 -0.043	1.553	3					
16	+0 -0.043	1.578	4	4	3	3	3	3
17	+0 -0.043	1.782	4	4	3	3	3	3
18	+0 -0.043	1.998	4	4	3	3	3	3
19	+0 -0.052	2.226	4	4	3	3	3	3
19.05	+0 -0.052	2.237	4					
20	+0 -0.052	2.466	4	4	3	3	3	3
21	+0 -0.052	2.719	4	4	3	3		
22	+0 -0.052	2.984	4	4	3	3	2.5	2.5
22.22	+0 -0.052	3.044	4	4				
23	+0 -0.052	3.261	3	3	3	3		
24	+0 -0.052	3.551	4	3	3	3		2.5
25	+0 -0.052	3.853	4	4	3	3	2.5	2.5
25.4	+0 -0.052	3.978	3	3				
26	+0 -0.052	4.168	3	3	3	3		
27	+0 -0.052	4.495	3	(3)	3	3		
28	+0 -0.052	4.834	3	(3.1)	3	3		2.5
29	+0 -0.052	5.185	3					
30	+0 -0.052	5.549	3	(3)	3	3	2.5	2.5
32	+0 -0.062	6.313	(3)	(3)	3	3	2.5	2.5
33	+0 -0.062	6.714	(3)	(3.2)				
34	+0 -0.062	7.127	(3)	(3)	3	3		
35	+0 -0.062	7.553	(3.1)	(3.1)	3	3		
36	+0 -0.062	7.99	(3)	(3)	(3)	(3)		
38	+0 -0.062	8.903	(3)	(3)	(3)	(3)		
40	+0 -0.062	9.865	(3)	(3)	(3.2)	(3)		
42	+0 -0.062	10.88	(3)	(3)				
44	+0 -0.062	11.94	(3)	(2.9)				
45	+0 -0.062	12.48	(3.1)	(3)	(3.3)	(3)		
46	+0 -0.062	13.05	(2.9)	(2.9)				
48	+0 -0.062	14.21	(2.9)	(2.9)				
50	+0 -0.062	15.41	(3.2)	(3.2)	(3.2)	(3.5)		
55	+0 -0.074	18.65	(3.2)	(3)				
60	+0 -0.074	22.2	(3.1)	(3.1)				
65	+0 -0.074	26.05	(3.1)	(3.1)				
70	+0 -0.074	30.21	(3.3)	(3.3)				
75	+0 -0.074	34.68	(3.3)	(3.3)				
80	+0 -0.074	39.46	(3.3)	(3.3)				
85	+0 -0.087	44.54	(3.3)	(3.3)				
90	+0 -0.087	49.94	(3.3)	(3.2)				
95	+0 -0.087	55.64	(3.3)	(3.2)				
100	+0 -0.087	61.65	(3.2)	(3.2)				
110	+0 -0.087	74.6	(3.5)	(3.1)				
115	+0 -0.087	81.5	(3.2)	(3.2)				
120	+0 -0.087	88.78	(3.4)	(3.1)				
130	+0 -0.100	104.2	(3.3)	(3.3)				

size mm Φ	YK30 (SKS93)
length	
32	2
42	2
50	2
60	2
70	2
80	2
Raw material (SK3 Substitute)	

Centerless Grinding


size mm Φ	IT7 (h7)	SK4F-G length	S45C-G length
3	+0 -0.010	2	
4	+0 -0.012	2	
5	+0 -0.012	2	
6	+0 -0.012	2	
7	+0 -0.015	2	
8	+0 -0.015	2	
9	+0 -0.015	2	
10	+0 -0.015	2	3
11	+0 -0.018	2	
12	+0 -0.018	2	3
13	+0 -0.018	2	
14	+0 -0.018	2	
15	+0 -0.018	2	3
16	+0 -0.018	2	3
17	+0 -0.018	2	3
18	+0 -0.018	2	
19	+0 -0.021	2	
20	+0 -0.021	2	3
22	+0 -0.021	2	3
23	+0 -0.021	2	
24	+0 -0.021	2	
25	+0 -0.021	2	3
26	+0 -0.021	2	
28	+0 -0.021	2	
30	+0 -0.021	2	3
32	+0 -0.025	2	
35	+0 -0.025	2	3
40	+0 -0.025	2	3
45	+0 -0.025		3
50	+0 -0.025	2	3

size mm Φ	IT9 (h9)	SUS430F length
8	+0 -0.036	3

size mm Φ	IT9 (h9)	SUS420J2 length
8	+0 -0.036	4

size mm Φ	IT9 (h9)	SNB16 length
16	+0 -0.043	3

size mm Φ	IT9 (h9)	S15C length
18	+0 -0.043	4



Hexagonal -六角棒-

size mm w	IT12 (h12)	kg / m	SS400 length	S45C length	SCM435 length
6	+0 -0.12	0.245	3	3	
7	+0 -0.15	0.333	3	3	
8	+0 -0.15	0.435	3	3	3
9	+0 -0.15	0.551	3	3	
10	+0 -0.15	0.68	3	3	3
11	+0 -0.18	0.823	3		
12	+0 -0.18	0.979	3.5	3.5	3.5
13	+0 -0.18	1.149	3.5	3.5	3.5
14	+0 -0.18	1.332	3.5	3.5	3.5
17	+0 -0.18	1.965	3.5	3.5	3.5
19	+0 -0.21	2.454	3.5	3.5	3.5
21	+0 -0.21	2.998	3.5	3.5	3.5
22	+0 -0.21	3.29	3.5	3.5	3.5
23	+0 -0.21	3.596	3.5	3.5	
24	+0 -0.21	3.916	3.5	3.8	3.5
26	+0 -0.21	4.596	3.5	3.6	3.5
27	+0 -0.21	4.956	3.5	3.4	3.5
29	+0 -0.21	5.717	(3.8)	(3.3)	
30	+0 -0.21	6.118	(3.5)	(3.5)	3.5
32	+0 -0.25	6.961	(3.5)	(3.3)	3.5
35	+0 -0.25	8.328	(3.5)	(3.4)	(3.5)
36	+0 -0.25	8.81	(3.7)	(3.6)	(3.3)
38	+0 -0.25	9.816	(3.5)	(3.5)	(3.5)
41	+0 -0.25	11.43	(3.3)	(3.3)	(3.3)
46	+0 -0.25	14.39	(3.4)	(3.4)	(3.3)
50	+0 -0.25	17	(3.4)	(3.4)	
54	+0 -0.30	19.82	(3.5)	(3.4)	
55	+0 -0.30	20.56	(3.3)	(3.3)	
58	+0 -0.30	22.87	(3.4)	(3.5)	
60	+0 -0.30	24.47	(3.4)	(3.5)	
63	+0 -0.30	26.98	(3.7)	(3.6)	
65	+0 -0.30	28.72	(3.9)	(3.9)	
67	+0 -0.30	30.52	(3.7)	(3.7)	
70	+0 -0.30	33.31	(3.8)	(3.8)	
71	+0 -0.30	34.27	(3.7)	(3.7)	
75	+0 -0.30	38.24	(3.7)	(3.7)	
77	+0 -0.30	40.31	(3.5)	(3.5)	
80	+0 -0.30	43.51	(3.7)	(3.6)	
85	+0 -0.35	49.12	(3.6)	(3.6)	
90	+0 -0.35	55.06	(3.6)	(3.7)	
95	+0 -0.35	61.35	(3.8)	(3.8)	
100	+0 -0.35	67.98	(3.7)	(3.7)	
105	+0 -0.35	74.95	(3.7)	(3.6)	
110	+0 -0.35	82.26	(3.6)	(3.6)	
115	+0 -0.35	89.9	(3.5)	(3.5)	

Finishing Plate - Material standing inventory list -

Classification	Material Grade
Carbon Steel	SS400 S50C SCM440
Cold Work Tool Steel	SK3(SKS93) SKS3 SLD-MAGIC DC53 SKD11 YCS3 YK30 KS3
Flame-Hardening	SGT(SKS3) GOA DC11 DCMX
Hot Work Tool Steel	HMD5
Plastic Mold Steel	SKD61 DACMAGIC
High-Speed Tool Steel	HPM7 HPM38 HPM-MAGIC HPM31 NAK55 NAK80
Aluminum	DH2F PX4 PXA30 KPMAX KPM30 STAVAX ESR P20
Stainless Steel	SKH51
Cast Steel	A5052 A5083 A2017 A6061 A7075
	SUS303 SUS304 SUS440C
	FC FCD

