


寸法許容差

基準寸法 (mm)		等級					
		研磨	丸	角	六角	平	KHCP
を 超え	以下	IT7	IT9	IT11・12	IT12	IT13	f8
—	3		0			0	
			-0.025			-0.140	
3	6	0	0	0	0	0	-0.010
		-0.012	-0.030	-0.075	-0.120	-0.180	-0.028
6	10	0	0	0	0	0	-0.013
		-0.015	-0.036	-0.090	-0.150	-0.220	-0.035
10	18	0	0	0	0	0	-0.016
		-0.018	-0.043	-0.110	-0.180	-0.270	-0.043
18	30	0	0	0	0	0	-0.020
		-0.021	-0.052	-0.130	-0.210	-0.330	-0.053
30	50	0	0	0	0	0	-0.025
		-0.025	-0.062	-0.160	-0.250	-0.390	-0.064
50	80	0	0	0	0	0	-0.030
		-0.030	-0.074	-0.190	-0.300	-0.460	-0.076
80	120		0	0	0	0	-0.036
			-0.087	-0.350	-0.350	-0.540	-0.090
120	180		0			0	
			-0.100			-0.630	
180	250		0			0	
			-0.115			-0.720	
250	315					0	
						-0.810	

※定尺材の両端末部は上記の寸法許容差を満たさない場合があります

鋼種	形状・仕様	寸法許容差外長さの目安
磨棒鋼 ステンレス鋼	丸	寸法径の2倍～3倍程度 ※Φ30は 60mm～ 90mm Φ60は120mm～180mm
	六角、四角、平、研磨	20mm程度
KHCP	丸	70mm程度

取り寄せ品

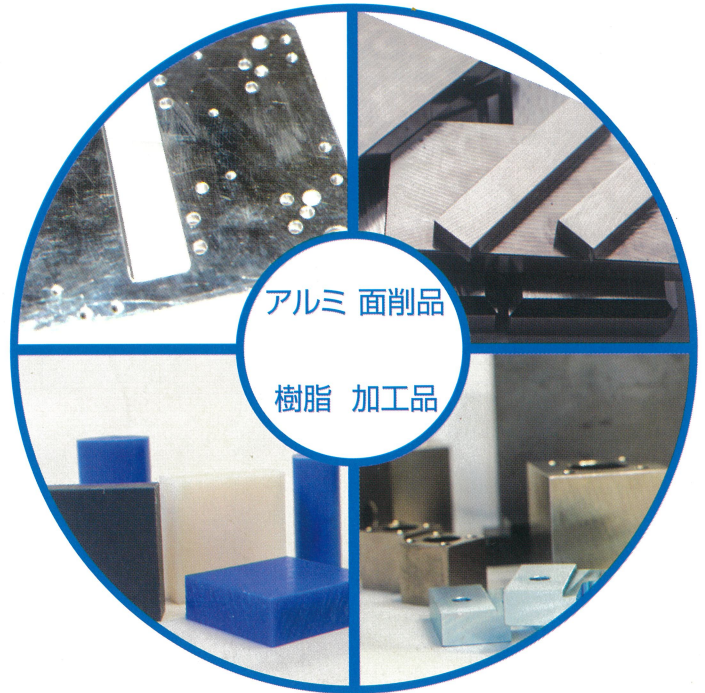

特記事項

- ◆普通鋼の素材鋼種
SGD3・SGD3M・SGD3MS・SGD3M-S・SGD3KM・
AISI1018・SGDB・SS400・SWRM8～10・SGD1
- ◆M23L1の素材鋼種
硫黄複合快削鋼の弊社社内規格材
(被削性を高めるために鉛と硫黄を添加したもの)
- ◆S45CFの素材鋼種
S45CF・S45CL・S45CL2
- ◆定尺材のみの販売鋼種
S45C-G・KHCP-I
- ◆切断対応範囲
寸法 10mm以上 切断長さ:10mm以上

※弊社の都合により在庫明細、仕様等を変更することがあります

お問い合わせ先

◆名古屋本社営業所
〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地の11
TEL 052-353-1281 FAX 052-353-1285

◆沼津営業所
〒410-0001 沼津市足高字尾上396番地61
TEL 055-924-3080 FAX 055-922-0230

◆四日市営業所
〒512-1201 四日市市上海老町字東大沢1648番地165
TEL 059-326-8121 FAX 059-326-8123

◆小牧営業所
〒485-0821 小牧市大字本庄字一ツ木1203番地1
TEL 0568-79-3000 FAX 0568-79-1411

◆岡崎営業所
〒444-0246 岡崎市上三ツ木町字北稗田14番1
TEL 0564-43-2020 FAX 0564-43-2227